




KIT Bois HOm 360-01

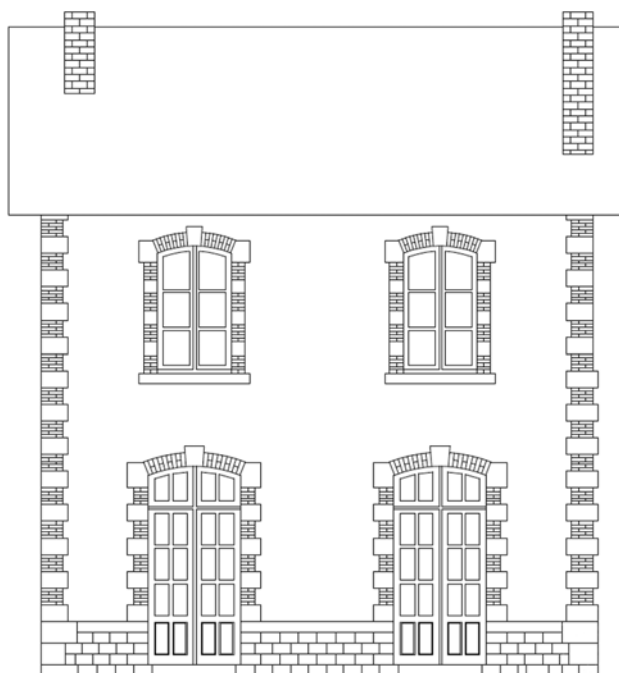

Gare Sud France type II

Type II - 2 fenêtres, sans halle marchandises :


ex Saint Martin de Pallière, Magagnosc-Chateauneuf, Meyrargues, Moriez, Varage
Une centaine de pièces, modèle livré avec plaques de toit Redutex™ de tuiles provençales, tois affiches et lanternes Tichy.

Modèle en bois découpé et traité au laser pour un effet de surface du plus bel effet.
Le modèle représenté est ici réalisé avec une halle marchandise.



Gare de Moriez

Colle vinylique à bois. Peinture :
gris, ocre + blanc + jaune et couleur brique pour les pierres de parement

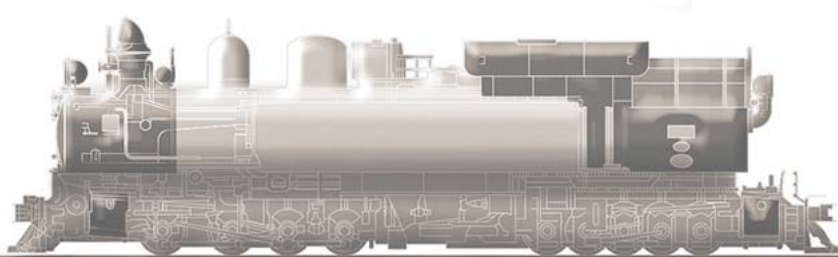

NARROW GAUGE PRECISION MODELS



ACCESSOIRES FOURNIS dans le KIT




Jeu de 4 horloges de quai à découper



3 planches de 18 plaques de noms
des gares à découper...



1 planche de plaques d'itinéraires
à découper...

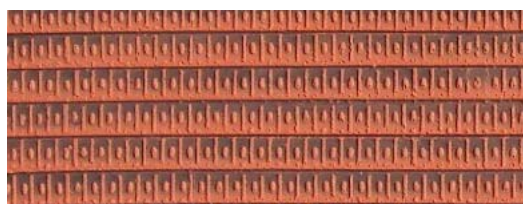


Plaques de toiture Redutex™.



Jeu d'affiches publicitaires + plaques
"Défense de traverser les voies" à
découper...



Jeu de gouttières en métal blanc...



4 lampadaires Tichy à monter
(non fonctionnels)




Base Bois prête à peindre.




Deux paires de bancs en laiton
prêts à peindre.



Fûts et tonneaux en métal blanc
prêts à peindre.

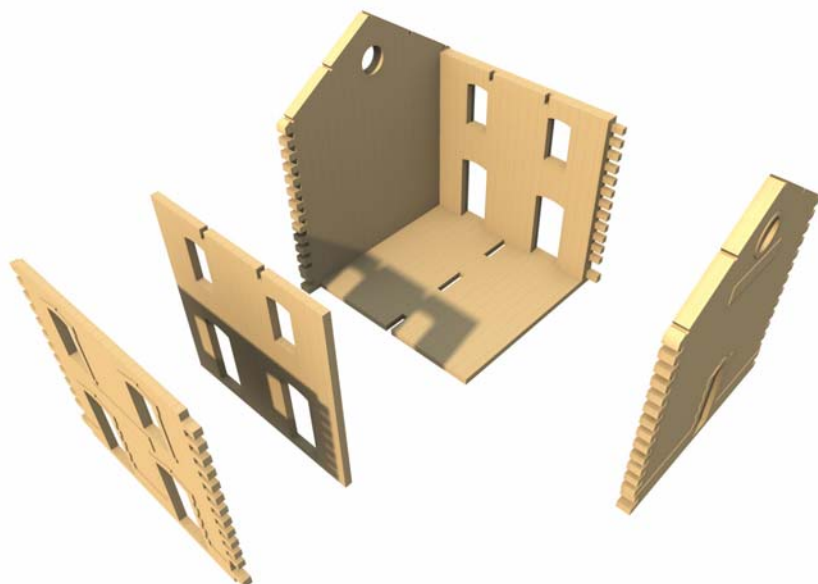

Assembler le corps de la gare en emboîtant les côtés avec les façades. Celles-ci comportent une plaque intérieure et une façade détaillée.

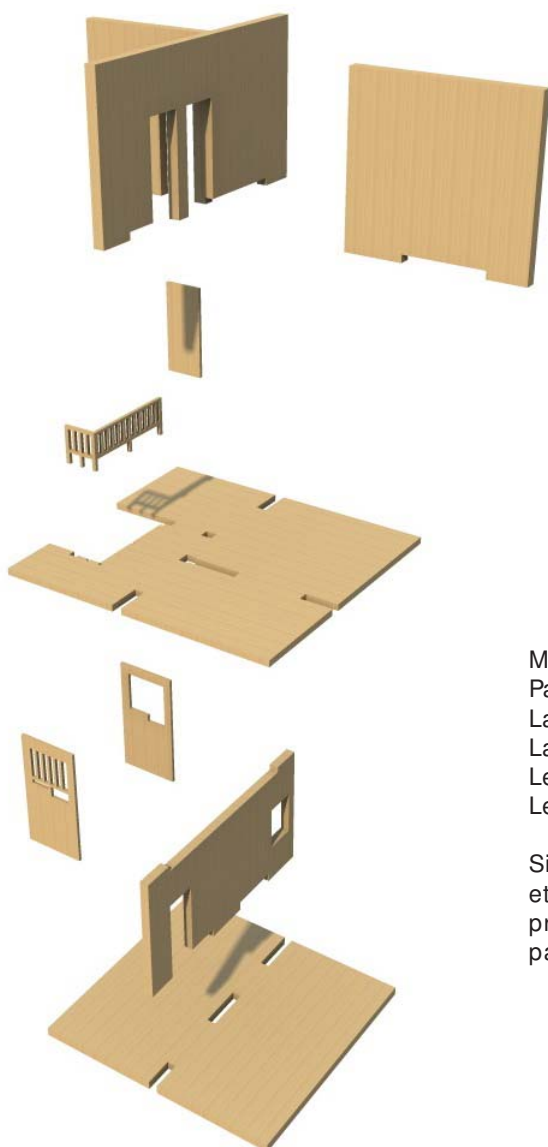

Monter les éléments d'aménagement intérieur :
 Paroi partie accueil, partie publique,
 La cage d'escalier,
 La rampe et la rambarde
 Le parquet du premier étage,
 Les parois des chambres.

Si vous souhaitez éclairer le modèle et compléter sa décoration interne selon vos préférences, procéder à ces opérations avant de passer à la phase suivante.




Assembler l'aménagement intérieur, escalier de liaison et paroi de séparation du hall d'accueil du public en premier, puis le premier étage avec ses 3 murs de séparation.

Vous pouvez facilement peindre les parois ou leur appliquer un papier peint réalisé selon votre choix de motifs et de couleurs. Dans ce cas prendre les mesures des murs intérieurs avant d monter le bloc d'aménagement intérieur.


Les fenêtres peuvent être montées volets ouverts ou fermés.

Assembler les portes en trois parties et coller les affiches sur les supports prévus à cet effet. Ces derniers seront disposés selon votre goût.

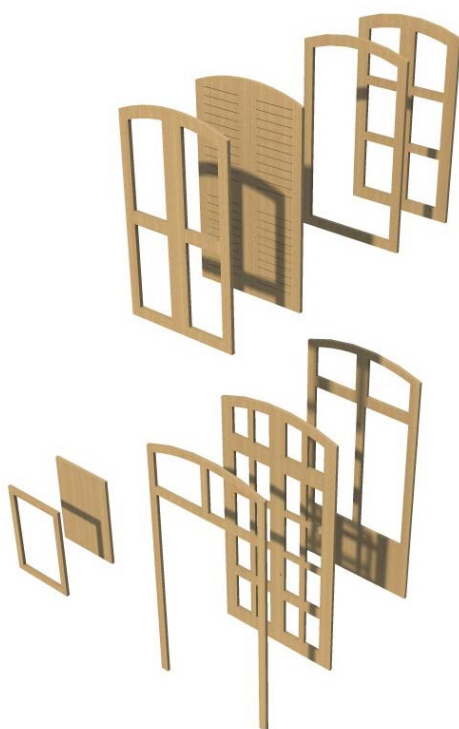




AUBERTRAIN

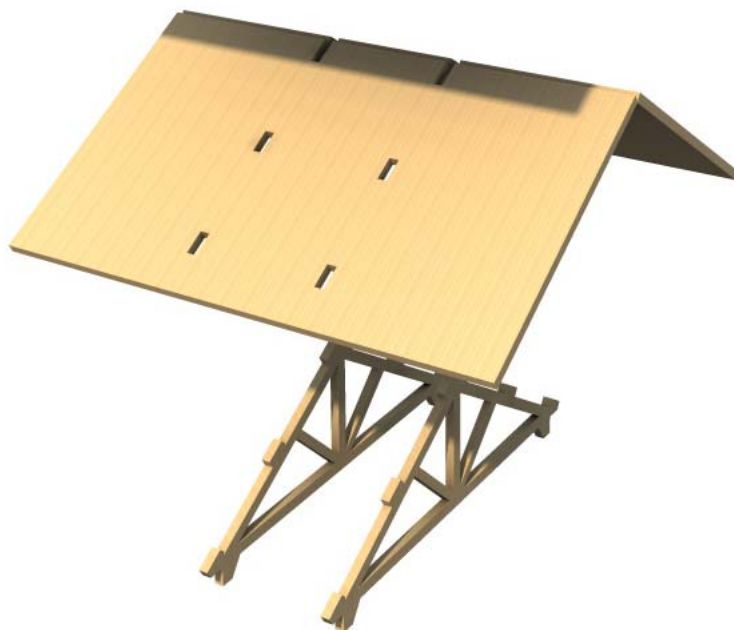

Préparer la toiture en collant la charpente sur le toit.

Les tuiles sont réalisées en Redutex en tuiles mécaniques.

Poser les cheminées une fois la gare assemblée.

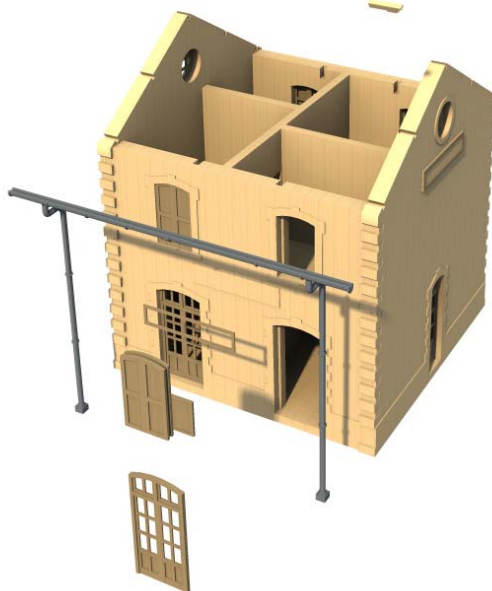

Disposer les pannes saillantes dans les logements prévus à cet effet,

Placer les supports d'annonce de la gare avec son nom,

Placer les gouttières et les éléments de décoration.

Disposer l'œileton et les supports d'affiches avec les affiches de votre choix.



Peinture :

Sous couche Krylon 51314 puis Skin ton Revell 35 pour les murs, Humbrol 98 pour la charpente, Humbrol 100 pour les briques et Humbrol 64 pour la maçonnerie.

Nous recommandons l'utilisation de Krystal Clear pour les vitres.

La base en plâtre se teint avec des peintures à l'huile diluée ou à la peinture acrylique.



Exemples de couleurs proches de la réalité :
Consulter www.aubertrain.com
pour plus d'illustrations.






Base bois de la gare : un pourtour de gare empierré et une base en deux parties pour les bâtiments.



Disponibles :
Abri de quai béton **360-06**

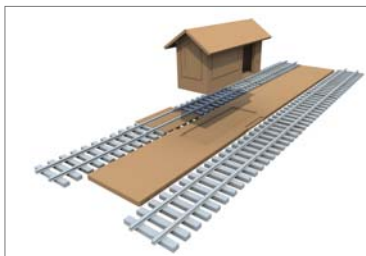

Kit superdétaillage **370-01**





www.aubertrain.com
oelissalt@auberttrain.com

État final :
Voilà, votre gare est prête à être installée sur votre réseau.



AUBERTRAIN WAGONS en KIT LAITON en PRÉPARATION

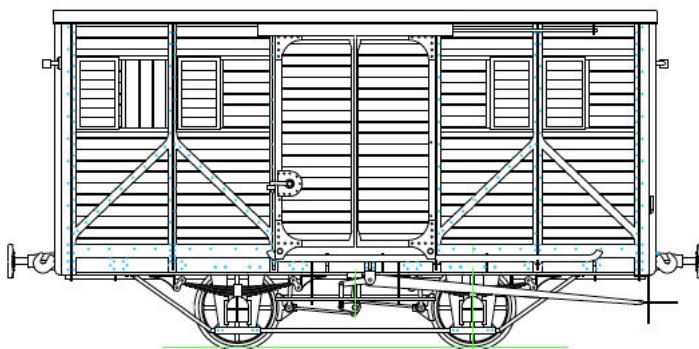

Wagon couvert des CP en laiton en HOm.
En kit et monté peint



Couvert large
(G 20x - Buire 1911).

Tombereau en cours de
conception

