




UNDERTRAIN

KIT Bois HOm 360-02

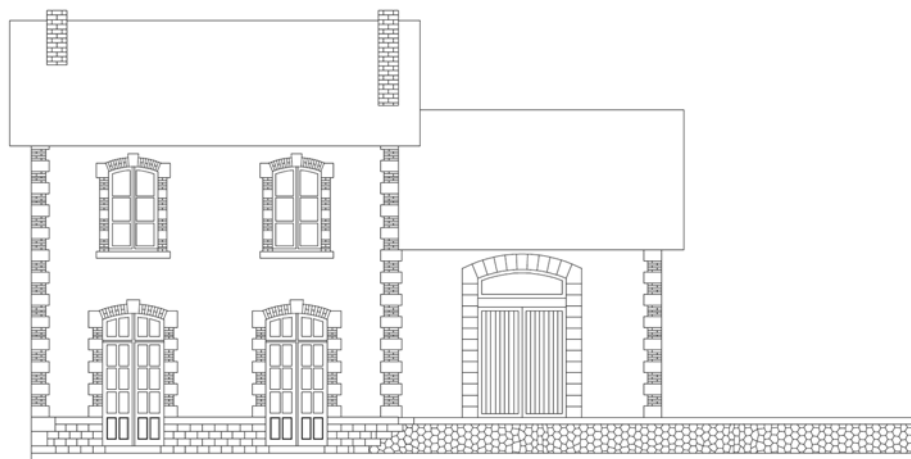

Gare Sud France type II avec Halle marchandises


Type II - 2 fenêtres, avec halle marchandises à une porte :
ex Allons-Argens, Barrême, Chaudon-Norante, Le Fugeret
Une centaine de pièces, modèle livré avec socle en plâtre, plaques de toit
Redutex™ de tuiles provençales, trois affiches et lanternes Tichy.

Modèle en bois découpé et traité au laser pour un effet de surface du plus bel effet.
Le modèle représenté est ici réalisé avec une halle marchandise.



Gare de Barrême

Colle vinylique à bois. Peintures :
gris, ocre + blanc + jaune et couleur brique pour les pierres de parement

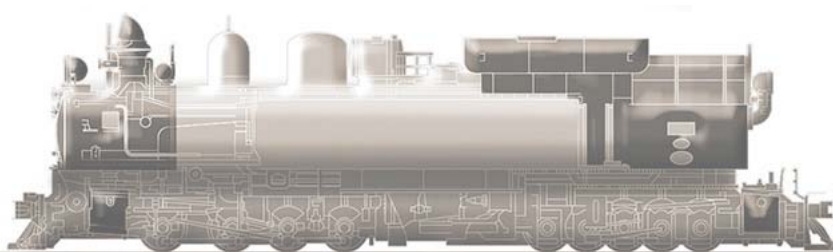

NARROW GAUGE PRECISION MODELS



ACCESSOIRES FOURNIS dans le KIT




Jeu de 4 horloges de quai à découper



3 planches de 18 plaques de noms
des gares à découper...




1 planche de plaques d'itinéraires
à découper...

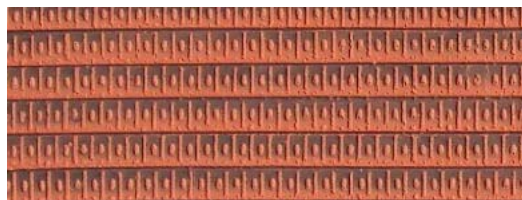


Plaques de toiture Redutex™.



Jeu d'affiches publicitaires + plaques
"Défense de traverser les voies" à
découper...



Jeu de gouttières en métal blanc...



4 lampadaires Tichy à monter
(non fonctionnels)



Base plâtre prête à peindre.



Base Bois prête à peindre.





Deux paires de bancs en laiton
prêts à peindre.



Fûts et tonneaux en métal blanc
prêts à peindre.



AUBERTRAIN

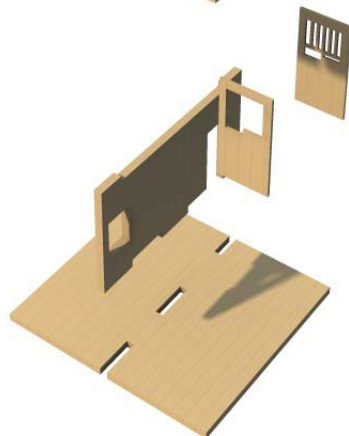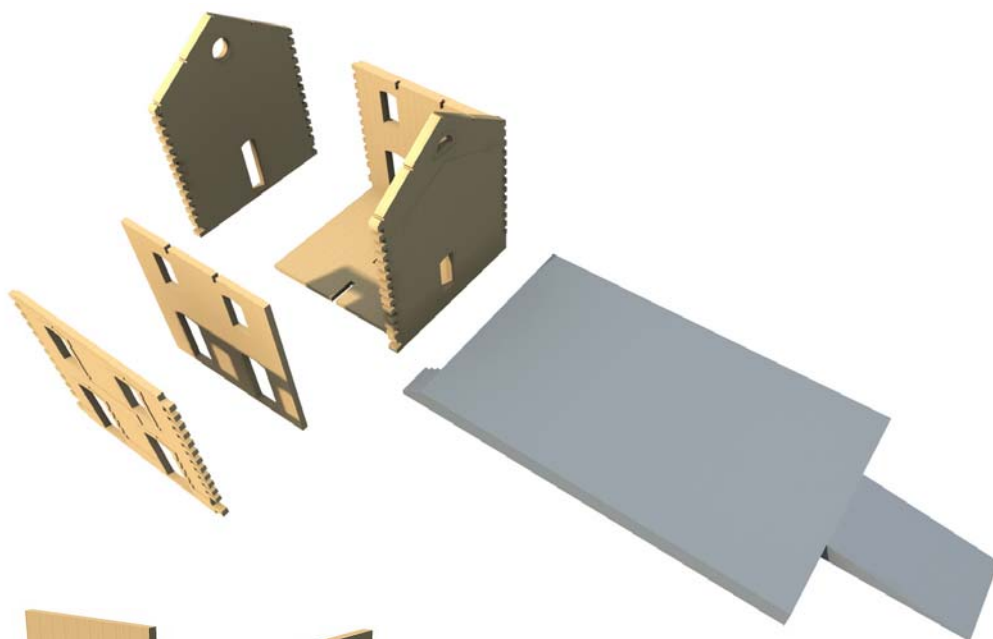

Assembler le corps de la gare en emboîtant les côtés avec les façades. Celles-ci comportent une plaque intérieure et une façade détaillée.

Monter les éléments d'aménagement intérieur :
Paroi partie accueil, partie publique,
La cage d'escalier,
La rampe et la rambarde
Le parquet du premier étage,
Les parois des chambres.



Si vous souhaitez éclairer le modèle et compléter sa décoration interne selon vos préférences, procéder à ces opérations avant de passer à la phase suivante.



Assembler l'aménagement intérieur, escalier de liaison et paroi de séparation du hall d'accueil du public en premier, puis le premier étage avec ses 3 murs de séparation.

Vous pouvez facilement peindre les parois ou leur appliquer un papier peint réalisé selon votre choix de motifs et de couleurs. Dans ce cas prendre les mesure des murs intérieurs avant d monter le bloc d'aménagement intérieur.

Procéder maintenant à l'assemblage des 7 éléments la halle marchandises comme indiqué ci-joint sur le schéma.

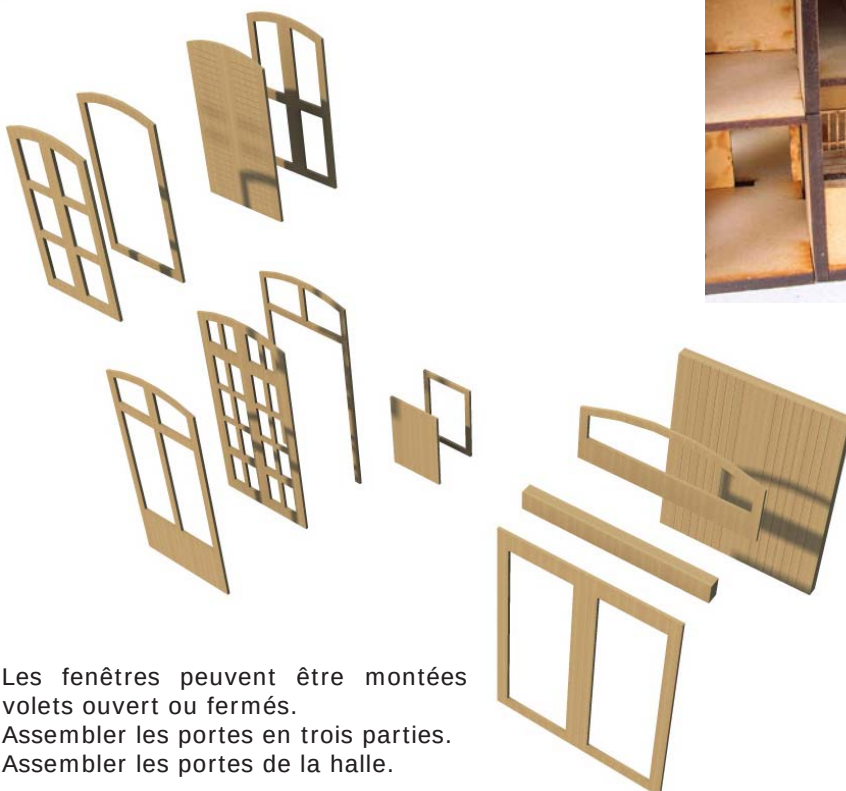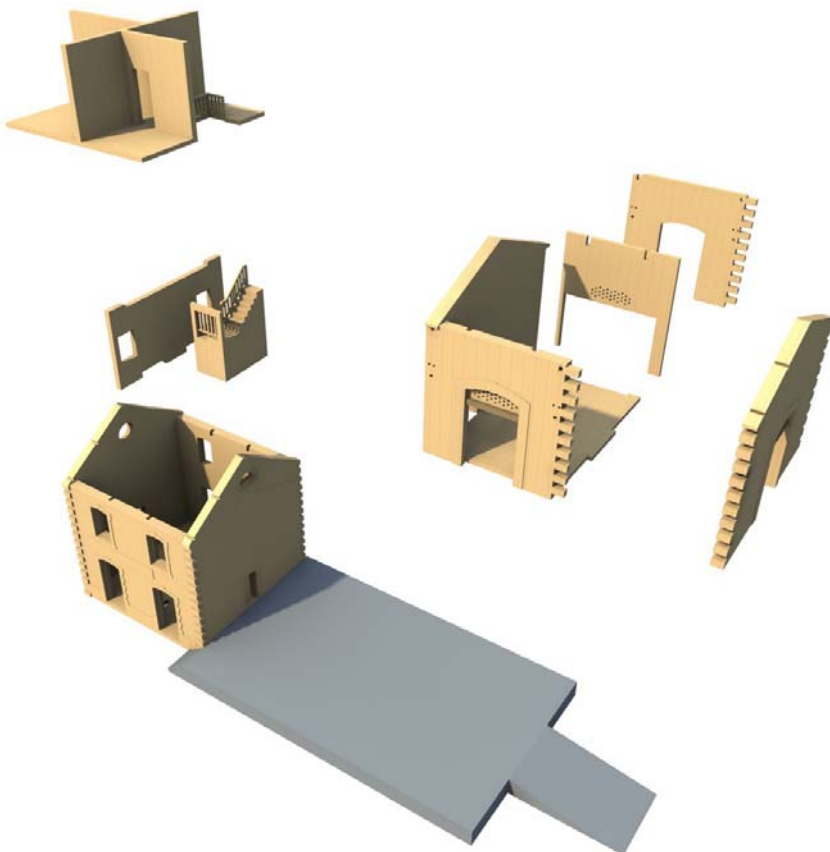


Les fenêtres peuvent être montées volets ouvert ou fermés.
Assembler les portes en trois parties.
Assembler les portes de la halle.



PUBERTRAIN



Préparer la toiture en collant les deux charpentes sur les deux toitures ou dans les logements prévus à cet effet dans le haut des façades de la gare. Les tuiles sont réalisées en Redutex en tuiles mécaniques.
Poser les cheminées une fois la gare assemblée.


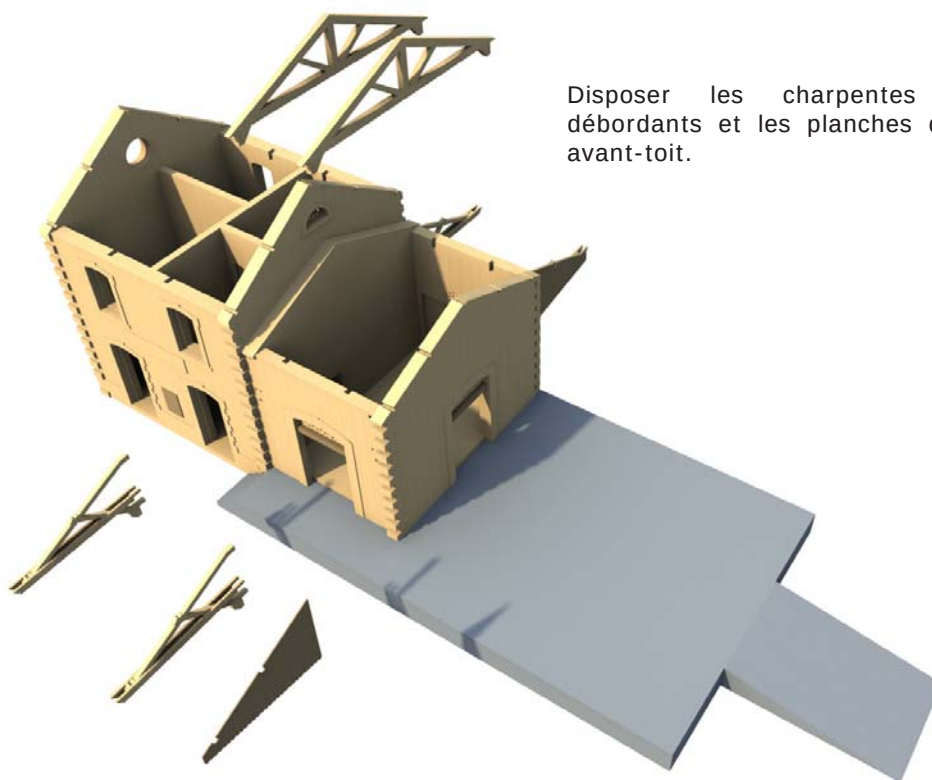


Disposer les charpentes des toits débordants et les planches de rive sous avant-toit.

Disposer les pannes saillantes dans les logements prévus à cet effet,
Placer les supports d'annonce de la gare avec son nom,
Placer les gouttières et les éléments de décoration.
Disposer l'œileton et les supports d'affiches avec les affiches de votre choix.



Poser ou coller les toits sur le bâtiment.
 Coller les affiches sur les supports prévus à cet effet.
 Ces derniers seront disposés selon votre goût
 Placer les supports d'annonce de la gare avec son nom,
 Placer les gouttières et les éléments de décoration (voir illustration ci-dessous).
 Coller l'ensemble du bâtiment sur son socle après peinture.
 Disposer l'œileton et les supports d'affiches avec les affiches de votre choix.

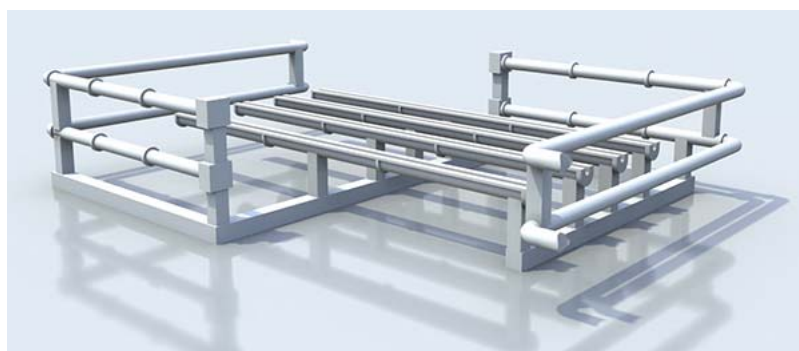

Ensemble de gouttières pour la halle de type II
 avec halle marchandises.



Exemples de couleurs proches de la réalité :
Consulter
www.aubertrain.com pour plus d'illustrations.




Peinture :


Sous couche Krylon 51314 puis Skin ton Revell 35 pour les murs, Humbrol 98 pour la charpente, Humbrol 100 pour les briques et Humbrol 64 pour la maçonnerie.

Nous recommandons l'utilisation de Krystal Clear pour les vitres.


La base en plâtre se teint avec des peintures à l'huile diluée ou à la peinture acrylique.

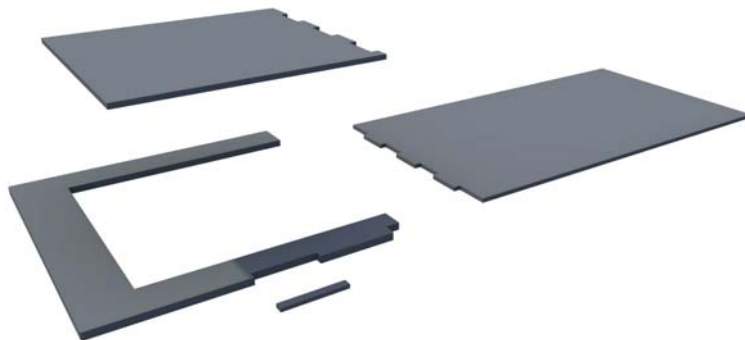

Base bois de la gare : un pourtour de gare empierré et une base en deux parties pour les bâtiments.

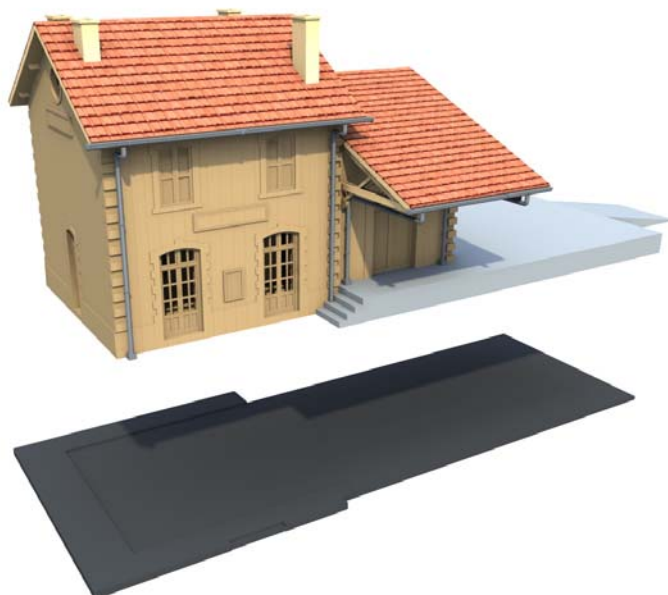

Disponibles :
Abri de quai béton 360-06

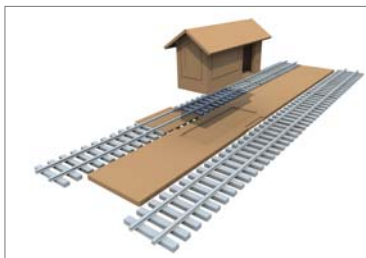

Kit superdétaillage 370-01



www.aubertrain.com
aelissalt@auberttrain.com

État final :
Voilà, votre gare est prête à être installée sur votre réseau.